

TERRAL

Interceps hydrauliques



Polyvalence et performance




FABRIQUÉ EN FRANCE

TERRAL

Interceps hydrauliques

L'intercep



Descriptif technique :


- Evitement du cep par tâteur
- Réglage de la sensibilité du tâteur par ressort
- Réglage du tâteur dans les 3 dimensions
- Distributeur électro-hydraulique
- Effacement de l'outil par vérin double effet (terrains difficiles)
- Commandes électriques par joystick
 - Arrêt d'urgence
 - Fonction travail automatique
 - Fonction repli fugitif
 - Fonction repli maintenu (travail d'un seul côté)
- Lame longueur 550mm (430mm et 700mm en option)
- Passage du cep sécurisé par des limiteurs de pression (en option)



Les outils pour les lames



Lame avec versoir et cure-ceps

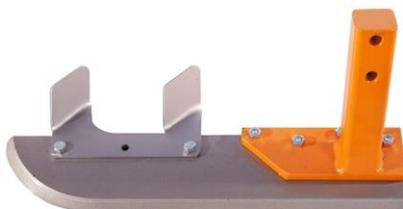

Lame avec dents



Lame avec cornière

TERRAL

Interceps hydrauliques

Les cadres

Les Cadres Courts

LES MODELES	CCI-E	CCI-S	CCI-L
Largeur de plantation (en cm)	180-220	200-250	250-320

- Attelage 3 points CAT 1 et 2
- Possibilité de montage avant ou arrière
- Ecartement hydraulique simultané
- Longueur = 720mm
- Double attelage (en option)



Les Cadres Longs

LES MODELES	CLI-E	CLI-S	CLI-L
Largeur de plantation (en cm)	180-250	200-300	220-340

- Attelage 3 points CAT 1 et 2
- Possibilité de montage avant ou arrière
- Ecartement hydraulique simultané
- Longueur = 1250mm
- Double attelage (en option)
- Centrale hydraulique (en option)



Le cadre avant

- Châssis pendulaire avec suivi de sol
- Ecartement hydraulique simultané
- Relevage hydraulique



TERRAL

Interceps hydrauliques

Les options adaptables sur l'intercep



Outils rotatifs



Tondeuse Ø400 ou 500mm



Tondeuse double rotor



Lame décavillonneuse



Les accessoires des cadres



Côte de melon



Disque lisse
1 orientation



Disque émotteur
2 orientations



Roue fer



Roue fer
à réglage
manuel



Roue pneu
à réglage
hydraulique



Pivot mécanique

FABRIQUÉ EN FRANCE

ETS TERRAL
6 PAE Domaine des trois fontaines
34 230 LE POUGET FRANCE
Tel +33 (0)4.67.96.70.11
www.terral.fr - accueil@terral.fr